


IMPLANTAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO DE CANTEIRO
ESC: 1/350

ÁREAS DETALHADAS NESSA PRANCHA

FECHAMENTO: GUIA MODULAR
ENCAIXE ARREDONDADO (EXTREMIDADES)
COMPRIMENTO: 28cm, LARGURA: 10cm
ALTURA: 15cm


DEVERÃO SER CONCRETADAS AS PLACAS DA PRAÇA JÁ EXISTENTES

PAISAGISMO FORRAÇÃO: TOMILHO ROXO
BORDADURA DE 40cm DE LARGURA
MUDAS DE 8cm, A CADA 15cm DE DISTÂNCIA

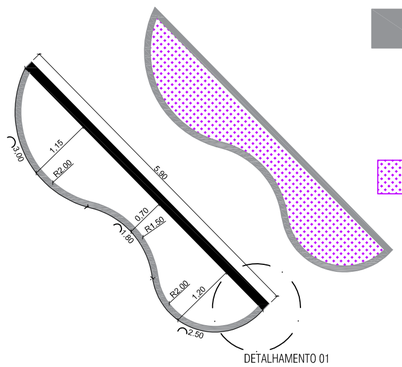


CANTEIRO 07 ÁREA 174,50m²
ESC: 1/75




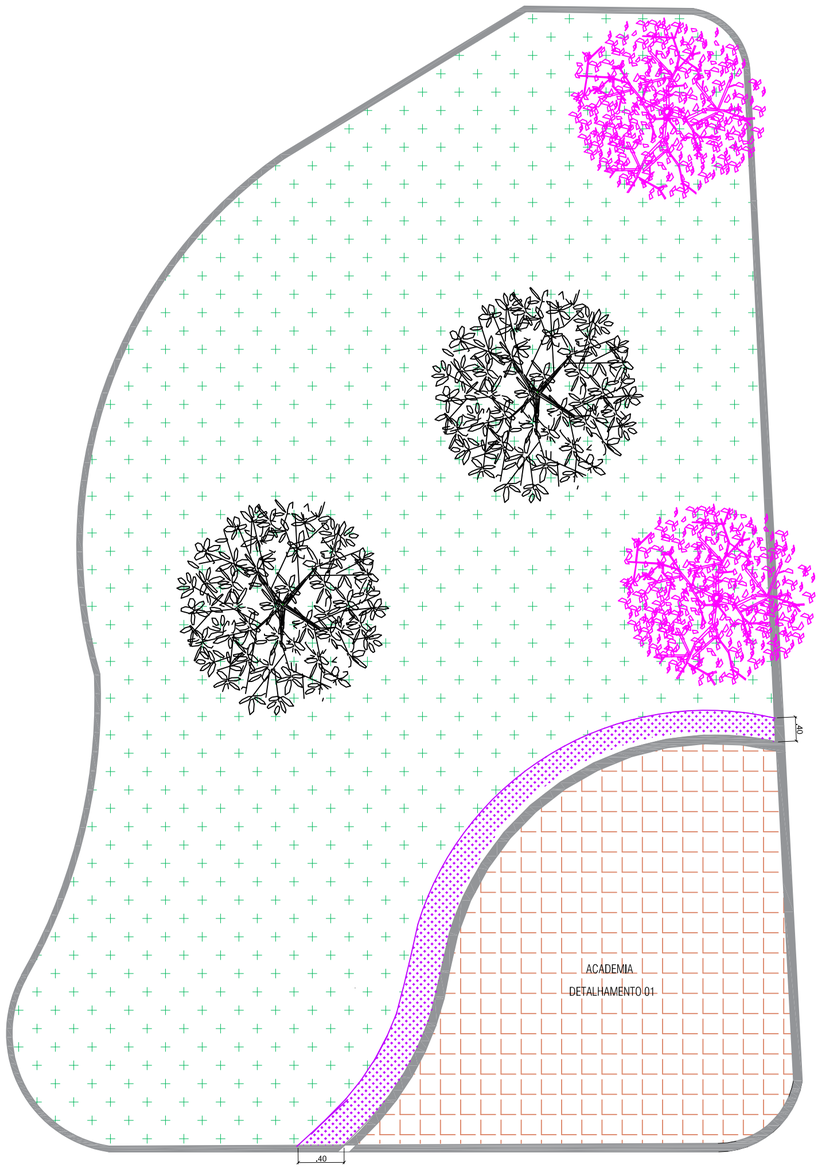


CANTEIRO 10 ÁREA 4,80m²
ESC: 1/75



DETALHAMENTO 01, CANTEIRO 10
ESC: 1/25

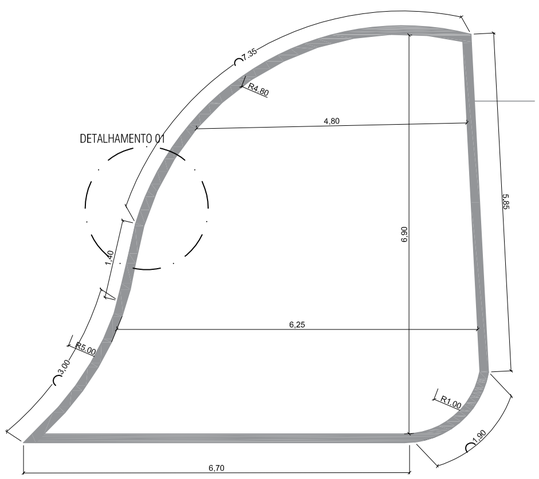

ACADEMIA ÁREA 37,10m² ESC: 1/75

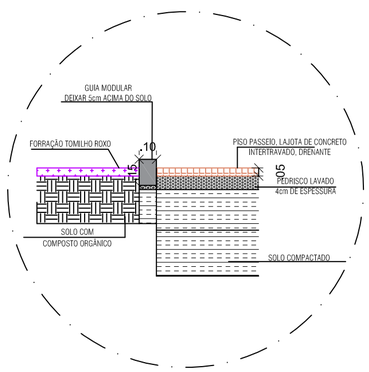

DETALHAMENTO 01, ACADEMIA
ESC: 1/25

REVESTIMENTO: LAJOTA DE CONCRETO
LOSANGO, COR NATURAL
35 x 20cm 5cm DE ALTURA

REVESTIMENTO: LAJOTA DE CONCRETO
DRENANTE
COR CANELA
30 x 30cm 5cm DE ALTURA

FECHAMENTO: GUIA MODULAR
ENCAIXE ARREDONDADO (EXTREMIDADES)
COMPRIMENTO: 28cm, LARGURA: 10cm ALTURA: 15cm

FORRAÇÃO: TOMILHO ROXO

GRAMA SÃO CARLOS PLUS.

EXTREMOSA BRANCA/ROSA

TRANSPLANTE ARBÓREO DE ESPÉCIE JÁ EXISTENTE NO LOCAL

Documento assinado digitalmente
gov.br
ADRIELI SILVESTRO
Data: 07/08/2026 17:20:42-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ARQUITETA E URBANISTA: ADRIELI SILVESTRO
CAU RS: A 131293-6

MARCIO CAPRINI:00651208092
Assinado de forma digital por MARCIO CAPRINI:00651208092
Dados: 2026.08.10 08:46:26 -03'00'

ADRIELI SILVESTRO ARQUITETURA | INTERIORES | URBANISMO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIQUE DOBLE

CPF/CNPJ: 92.830.777/0001-00 | FONE:(54)3552-1266

ENDEREÇO DA OBRA: AVENIDA KAINGANG, CENTRO
DATA: JULHO / 2026
PRANCHA: 08

PROJETO URBANO, PRAÇA DA MATRIZ

CONTEÚDO: DETALHAMENTO, CANTEIROS
ESCALA: INDICADA
ÁREA: 2.805,10 M²