

DETALHAMENTO 02, ESCADARIA 01 E MURO CURVO ESC: 1/50

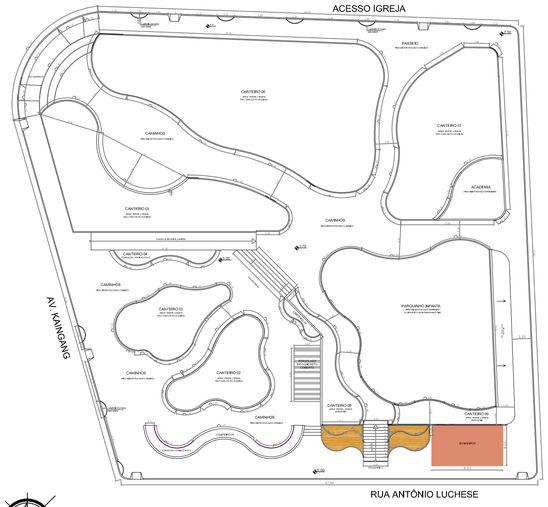


IMPLANTAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO DE CANTEIRO
ESC: 1/350


ÁREAS DETALHADAS NESSA PRANCHA

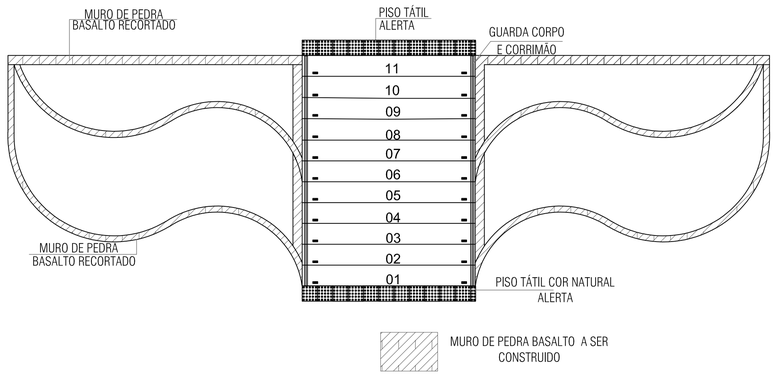

PLANTA BAIXA, ESCADARIA 01
ÁREA 37,00m²

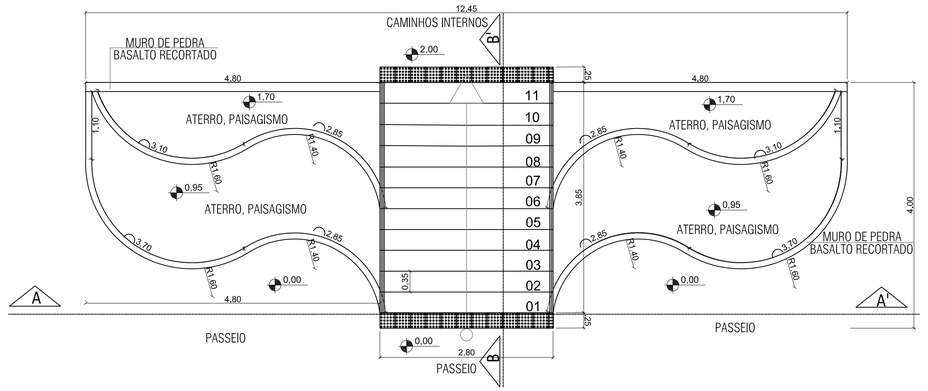


PLANTA BAIXA TÉCNICA, ESCADARIA 01
ÁREA 37,00m²

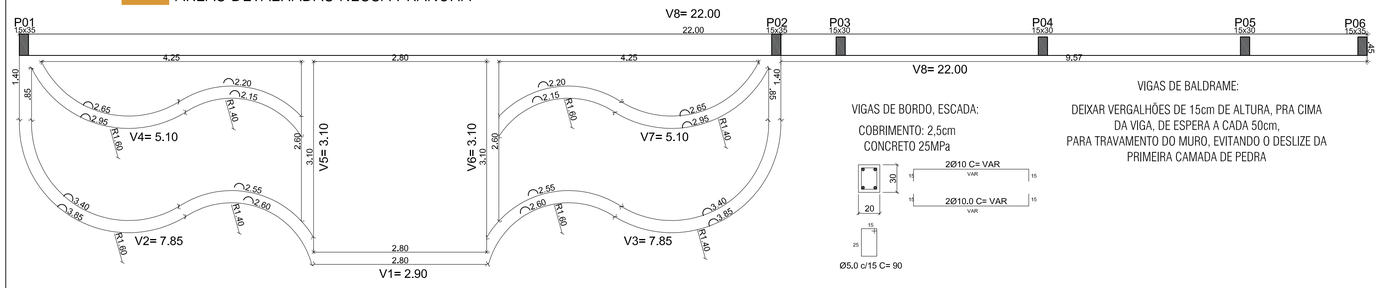

VIGAS DE BORDO, ESCADA:
COBRIMENTO: 2,5cm
CONCRETO 25MPa


VIGAS DE BALDRAME:
DEIXAR VERGALHÕES DE 15cm DE ALTURA, PRA CIMA DA VIGA, DE ESPERA A CADA 50cm, PARA TRAVAMENTO DO MURO, EVITANDO O DESLIZE DA PRIMEIRA CAMADA DE PEDRA

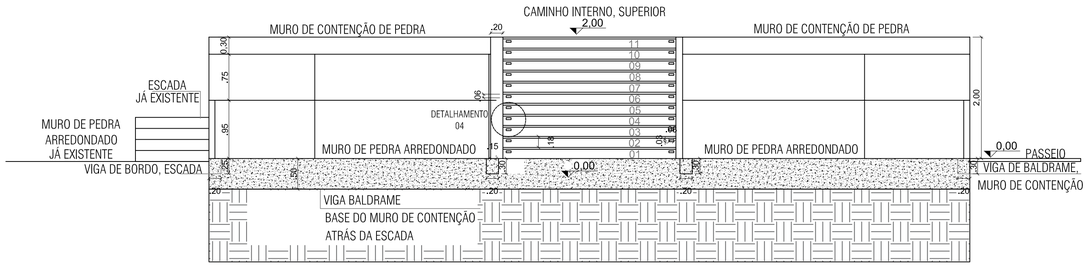


CORTE A A', ESCADARIA 01
ESC: 1/50

OBSERVAÇÕES:
- ASSENTAR LAJOTAS DE BASALTO FLAMEADO COM ARGAMASSA AC III;
- A LAJOTA SERÁ INSTALADA SOBRE A PEDRA BASALTO PARA MUROS E A LAJE DE CONCRETO 25MPa;
- A LAJE DEVERÁ TER A MALHA DE FERRO 8mm E NO CONCRETO DEVERÁ SER UTILIZADO IMPERMEABILIZANTE LIQUIDO;
- DEIXAR BOCEL DE 1,5cm EM TODOS OS DEGRAUS;
- O SOLO DEVERÁ SER BEM COMPACTADO ANTES DO INÍCIO DA INSTALAÇÃO DOS MATERIAIS;
- OS MUROS DE PEDRA BASALTO DEVERÃO SER EDIFICADOS COM A PEDRA DEITADA, OU SEJA, UTILIZADA NAS DIMENSÕES: 47cm DE LARGURA; 20cm DE PROFUNDIDADE E 15cm DE ALTURA;
- AS PEDRAS BASALTO DOS MUROS DEVERÃO SER ASSENTADAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:2,5

PLANTA TÉCNICA CONSTRUTIVA, ESCADARIA 01
ÁREA 37,00m² ESC: 1/50

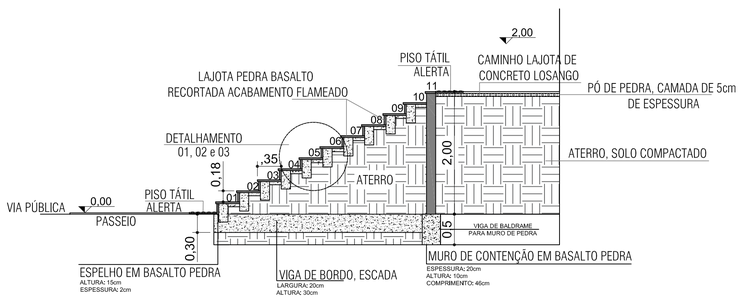

CORTE B B', ESCADARIA 01
ESC: 1/50

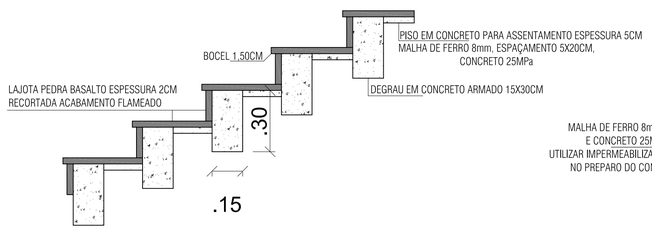


DETALHAMENTO 01, ESCADARIA 01
ESC: 1/15




DETALHAMENTO 02, ESCADARIA 01
ESC: 1/15

DEDRAUS CONCRETO ARMADO ESCADA:
COBRIMENTO: 2,5cm
CONCRETO 25MPa





DETALHAMENTO 03, ESCADARIA 01
ESC: 1/15

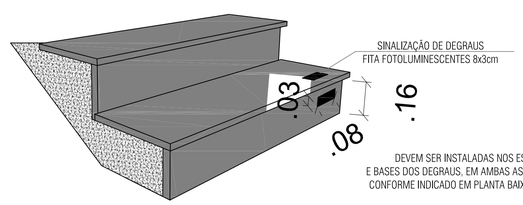

DETALHAMENTO 04, ESCADARIA 01
ESC: 1/15

Documento assinado digitalmente
gov.br
ADRIELI SILVESTRO
Data: 07/08/2026 17:20:42-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ARQUITETA E URBANISTA: ADRIELI SILVESTRO
CAU RS: A 131293-6

ADRIELI SILVESTRO | ARQUITETURA | INTERIORES | URBANISMO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIQUE DOBLE

CPF/CNPJ: 92.830.777/0001-00	FONE:(54)3552-1266
ENDEREÇO DA OBRA: AVENIDA KAINGANG, CENTRO	DATA: JULHO / 2026
PROJETO URBANO, PRAÇA DA MATRIZ	
CONTEÚDO: DETALHAMENTO CONSTRUTIVO	ESCALA: INDICADA / ÁREA: 2.805,10 M²

PRANCHA: 09