

DETALHAMENTO 05: ESCADARIA 02 (PEQUENA). DETALHAMENTO 03: MURO DE CONTENÇÃO

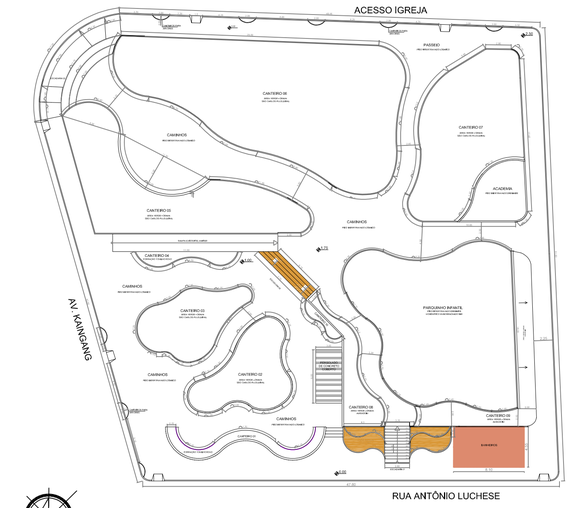


IMPLANTAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO DE CANTEIRO
ESC: 1/350


ÁREAS DETALHADAS NESSA PRANCHA

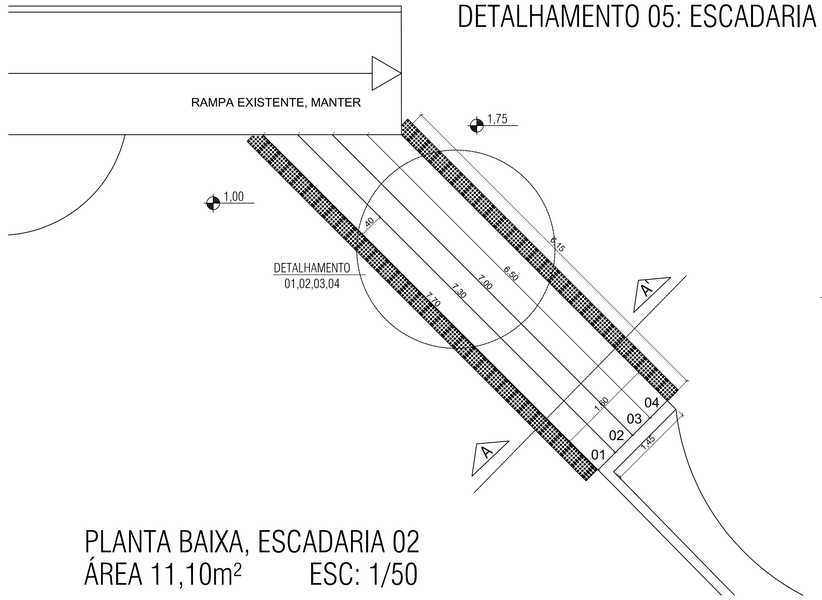

PLANTA BAIXA, ESCADARIA 02
ÁREA 11,10m² ESC: 1/50

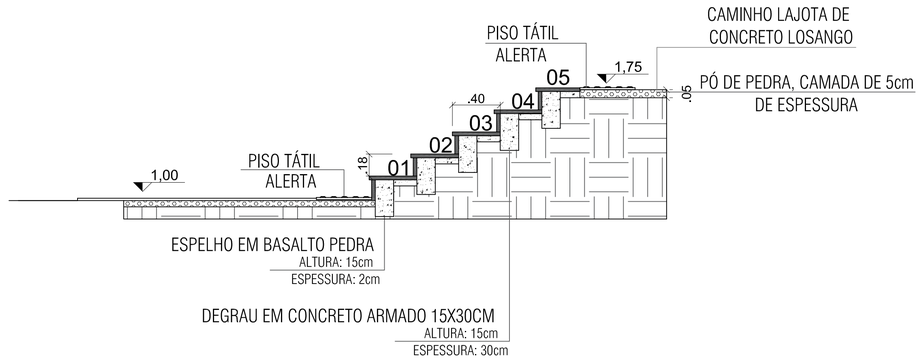


CORTE A A', ESCADARIA 02
ESC: 1/50

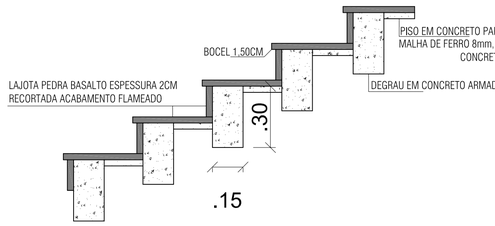


DETALHAMENTO 01, ESCADARIA 02
ESC: 1/15




DETALHAMENTO 02, ESCADARIA 02
ESC: 1/15

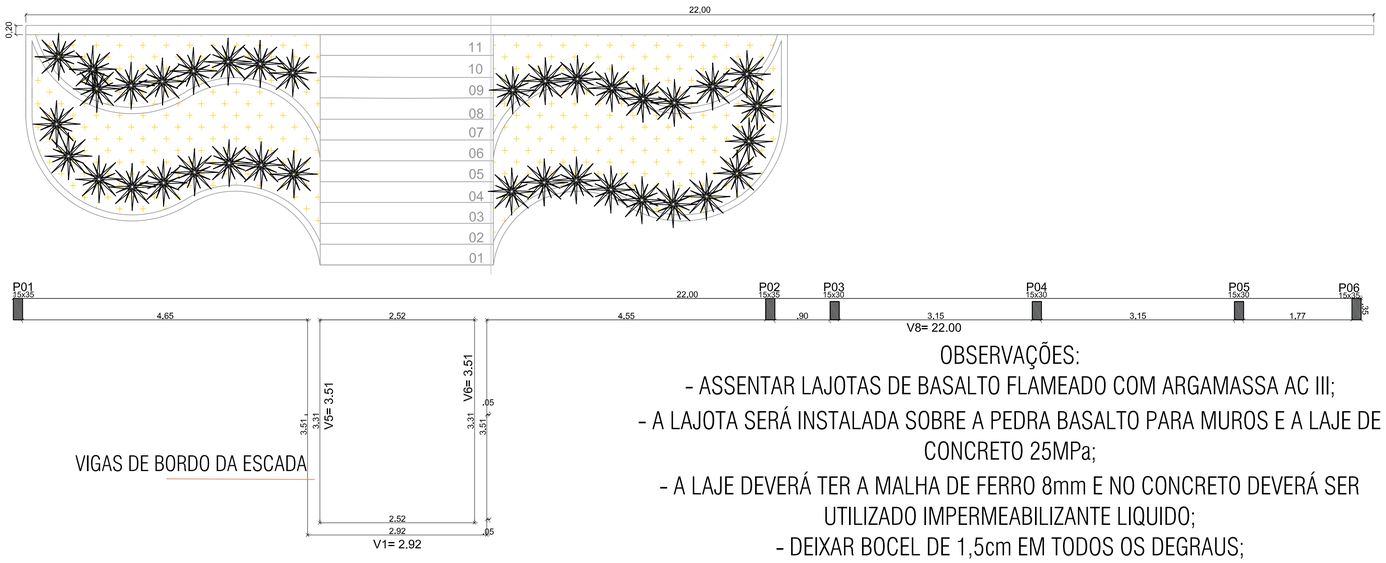

DETALHAMENTO CONSTRUTIVO MURO DE CONTENÇÃO
ESC: 1/50

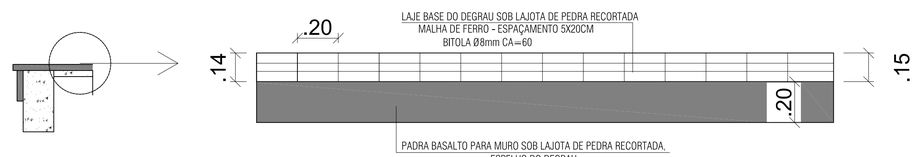



DETALHAMENTO 03, ESCADARIA 01
ESC: 1/15

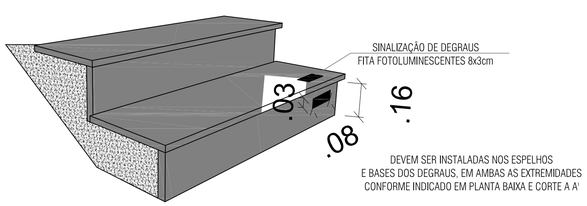

DETALHAMENTO 04, ESCADARIA 01
ESC: 1/15

DETALHAMENTO PILARES MURO DE CONTENÇÃO
P01 P02 P03 P04 P05 P06

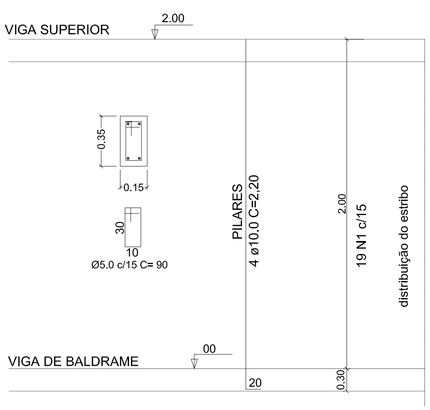



VIGAS DE BALDRAME:

DEIXAR VERGALHÕES DE 15cm DE ALTURA, PRA CIMA
DA VIGA, DE ESPERA A CADA 50cm,
PARA TRAVAMENTO DO MURO, EVITANDO O DESLIZE DA
PRIMEIRA CAMADA DE PEDRA

DETALHAMENTO VIGAS E PILARES, MURO DE CONTENÇÃO
SEM ESCALA

OBSERVAÇÕES:

- ASSENTAR LAJOTAS DE BASALTO FLAMEADO COM ARGAMASSA AC III;
- A LAJOTA SERÁ INSTALADA SOBRE A PEDRA BASALTO PARA MUROS E A LAJE DE CONCRETO 25MPa;
- A LAJE DEVERÁ TER A MALHA DE FERRO 8mm E NO CONCRETO DEVERÁ SER UTILIZADO IMPERMEABILIZANTE LIQUIDO;
- DEIXAR BOCEL DE 1,5cm EM TODOS OS DEGRAUS;
- O SOLO DEVERÁ SER BEM COMPACTADO ANTES DO INÍCIO DA INSTALAÇÃO DOS MATERIAIS;
- OS MUROS DE PEDRA BASALTO DEVERÃO SER EDIFICADOS COM A PEDRA DEITADA, OU SEJA, UTILIZADA NAS DIMENSÕES: 47cm DE LARGURA; 20cm DE PROFUNDIDADE E 15cm DE ALTURA;
- AS PEDRAS BASALTO DOS MUROS DEVERÃO SER ASSENTADAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:2,5

gov.br
Documento assinado digitalmente
ADRIELI SILVESTRO
Data: 07/08/2026 17:20:42-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ARQUITETA E URBANISTA: ADRIELI SILVESTRO
CAU RS: A 131293-6

MARCIO CAPRINI:00651208092
Assinado de forma digital por MARCIO CAPRINI:00651208092
Dados: 2026.08.10 08:46:47 -03'00'

ADRIELI SILVESTRO ARQUITETURA | INTERIORES | URBANISMO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIQUE DOBLE

CPF/CNPJ: 92.830.777/0001-00	FONE:(54)3552-1266
ENDEREÇO DA OBRA: AVENIDA KAINGANG, CENTRO	DATA: JULHO / 2026

PROJETO URBANO, PRAÇA DA MATRIZ

CONTEUDO: DETALHAMENTO CONSTRUTIVO	ESCALA: INDICADA	ÁREA: 2.805,10 M²

PRANCHA: 10