
DETALHAMENTO 01, PROJETOS COMPLEMENTARES, ELÉTRICO, BANHEIRO PÚBLICO

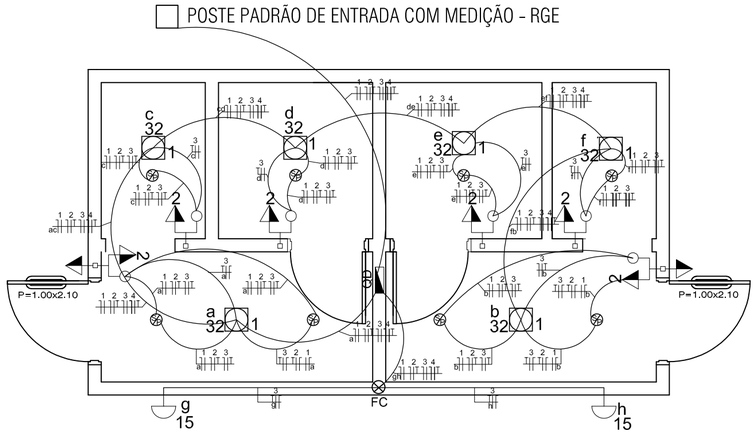


PROJETO COMPLEMENTAR ELÉTRICO

ESC: 1/50

QUADRO DE CARGAS (QD1)

Circuito	Descrição	Esquema	V (V)	Iluminação (W)			Tomadas (W)				Seção (mm2)	Disj (Amp)
				1	32	60	140	600	2800	5400		
1	Iluminação	F+N+R	220 V								2.5	10.0
	a				1						2.5	
	b				1						2.5	
	c				1						2.5	
	d				1						2.5	
	e				1						2.5	
	f				1						2.5	
	e				1						2.5	
	f				1						2.5	
2	Tomadas	F+N+T	220 V				8				4	16.0
3	Sensor de presença	F+N+R	220 V	8							2.5	
											CARGA TOTAL INSTALADA:	1.384 W



ESQUEMA DE INSTALAÇÃO DOS SENSORES DE PRESENÇA

A LÂMPADA SERÁ ACIONADA QUANDO UM DOS SENSORES OU O INTERRUPTOR FOR ACIONADO

LEGENDA


- 1 TECLA SIMPLES E 1 TOMADA - 1,10m DO PISO
- 32 PLAFON PAINEL LED 300x300mm, 27mm ALTURA, SOBREPOR, LUZ BRANCO FRIO, 32W POTÊNCIA, 1900 LÚMENS, NA COR BRANCA.
- S_P SENSOR DE PRESENÇA 360º INSTALADO NO FORRO
- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - EMBUTIR A 1,50m DO PISO
- 5 ab 60 ARANDELA ESTILO COLONIAL, 36cm DE ALTURA, 21cm DE BASE ONDE FIXA NA PAREDE, 15cm DE PROFUNDIDADE; COR PRETO E TRANSPARENTE;
  LAMPADA PARA ARANDELA: SOQUETE E27, 15W DE POTÊNCIA, COR BRANCO FRIO TEMPERATURA DA COR 6.500K, ALTURA 13,1mm, DIAMETRO 7,3mm;
- FC FOTOCÉLULA BIVOLT AUTOMÁTICO


NOTAS:

1 - ELETRODUTO NÃO BITOLADO PARA ENERGIA, É PVC RÍGIDO Ø25mm(3/4").
2 - CONDUTOR NÃO BITOLADO P/ ENERGIA É 1,5mm2(750v-70oC).
3 - CAIXA DE PASSAGEM NÃO COTADA É 100x100mm(4x4").
4 - PONTO DE LUZ E TOMADA DE POTÊNCIA NÃO INDICADA É 100w.
5 - OS DIÂMETROS CONSIDERADOS NO PROJETO SÃO EXTERNOS.
6 - TODAS AS TOMADAS DE FORÇA (COM FIO "T") DEVERÃO TER O PLUG P/ ATERRAMENTO

LEGENDA:

- JOELHO DE 90º
- PVC ⌀ / AF ⌀ — COLUNA DE CONDUÇÃO DE ÁGUA FRIA
- TÊ
- RG — REGISTRO DE GAVETA
- RALO, DE ESCOAMENTO SIFONADO 100x40
- HIDRÔMETRO DA CONCESSIONÁRIA 25mm
- CIC 60X60 — CAIXA INSPEÇÃO DE SEÇÃO RETANGULAR COM DIMENSÕES DE 60x60cm
- CIG 60X60 — CAIXA DE GORDURA DE SEÇÃO RETANGULAR COM DIMENSÕES DE 60x60cm

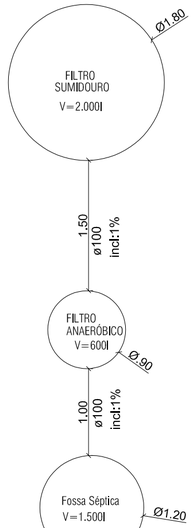


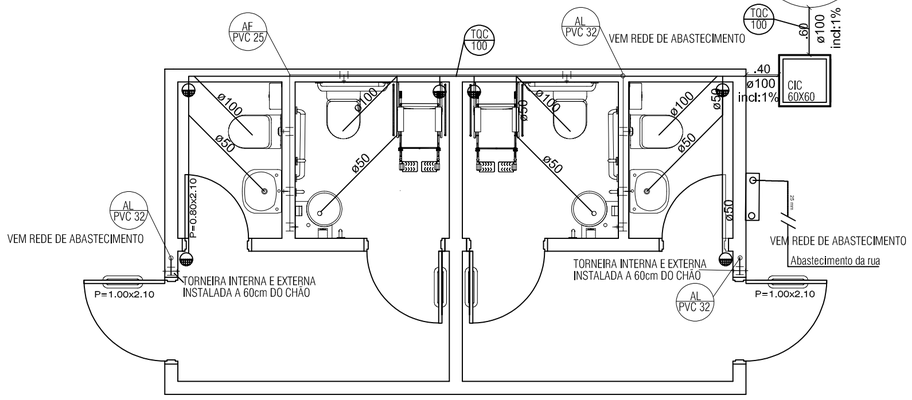

PROJETO COMPLEMENTAR HIDRÁULICO

ESC: 1/50


DIMENSÕES:

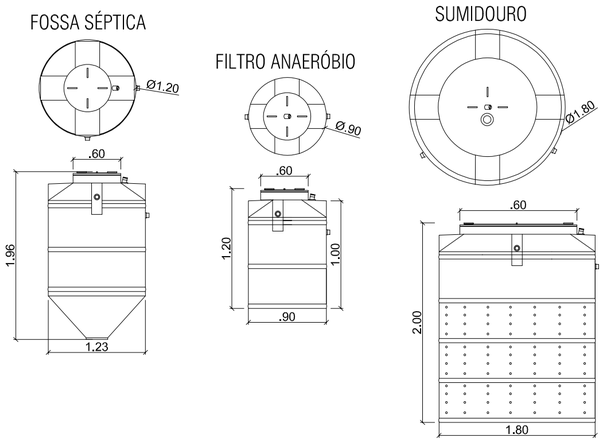


OBSERVAÇÕES:

1. AS UNIDADES DE FOSSA FILTRO E SUMIDOURO DEVERÃO SER EM POLIETILENO (PEAD)
2. AS TUBULAÇÕES DE ÁGUA E ESGOTO AQUI PRECONIZADAS SERÃO DE PVC;
3. AS MESMAS POSSUEM SEÇÃO CIRCULAR,COM DIÂMETRO NOMINAL INDICADO EM MM;
4. TODAS AS EMENDAS DEVERÃO SER FEITAS CONFORME RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE;
5. NÃO SERÁ PERMITIDO O AQUECIMENTO DOS TUBOS PARA A CONFECÇÃO DE CURVAS, EM CASO DE NECESSIDADE DE MUDANÇA NO TRAJETO DAS TUBULAÇÕES DEVEM SER UTILZADAS AS CONEXÕES DEVIDAS.
6. TODA INSTALAÇÃO DEVERÁ SER TESTADA ANTES DO EMBUTIMENTO DEFINITIVO DAS TUBULAÇÕES.
7. A EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS SE DARÁ SOMENTE APÓS ATENDER RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICAÇÕES E DETALHES RESPECTIVOS, AS NORMAS DE FABRICANTES, BEM COMO AS NORMAS TÉCNICAS DA NBR-ABNT, AS QUAIS DEVERÃO PREVALECER EM CASO DE DÚVIDAS OU OMISSÕES COMO TAMBEM A LEGISLAÇÃO QUE REGE SOBRE O ASSUNTO.
8. O TERMO DE REFERÊNCIA DEVERÁ SER CONSULTADO PARA CONFERÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DAS METAIS E PLÁSTICOS A SEREM INSTALADOS: VASO SANITÁRIO, CUBA, BARRAS DE APOIO, RALO DE ESCOAMENTO E TORNEIRAS;

VISTA ISOMÉTRICA
SEM ESCALA

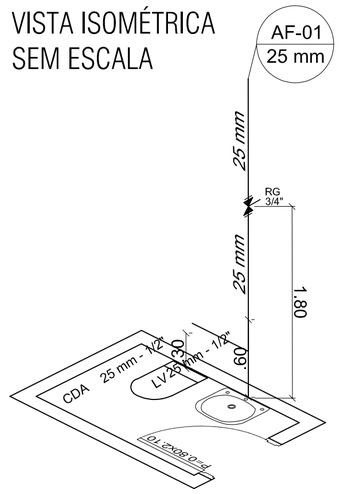

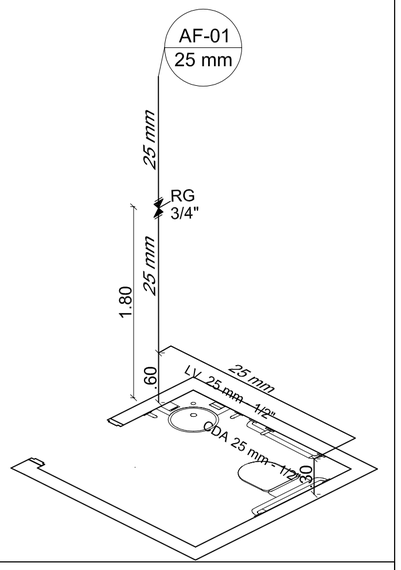

Documento assinado digitalmente
gov.br
ADRIELI SILVESTRO
Data: 07/08/2026 17:23:30-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ARQUITETA E URBANISTA: ADRIELI SILVESTRO
CAU RS: A 131293-6

MARCIO CAPRINI:00651208092
Assinado de forma digital por MARCIO CAPRINI:00651208092
Dados: 2026.08.10 08:48:22 -03'00'

ADRIELI SILVESTRO | ARQUITETURA | INTERIORES | URBANISMO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIQUE DOBLE

CPF/CNPJ: 92.830.777/0001-00 | FONE:(54)3552-1266

ENDEREÇO DA OBRA: AVENIDA KAINGANG, CENTRO
DATA: JULHO / 2026
PRANCHA: 14

PROJETO URBANO, PRAÇA DA MATRIZ

CONTEÚDO: BANHEIROS, PLANTAS, CORTES E DETALHAMENTOS
ESCALA: INDICADA
ÁREA: 2.805,10 M²